


PROFILAGE


Nuancier Aluminium Garanti

Laquage 25µ / 25µ THD

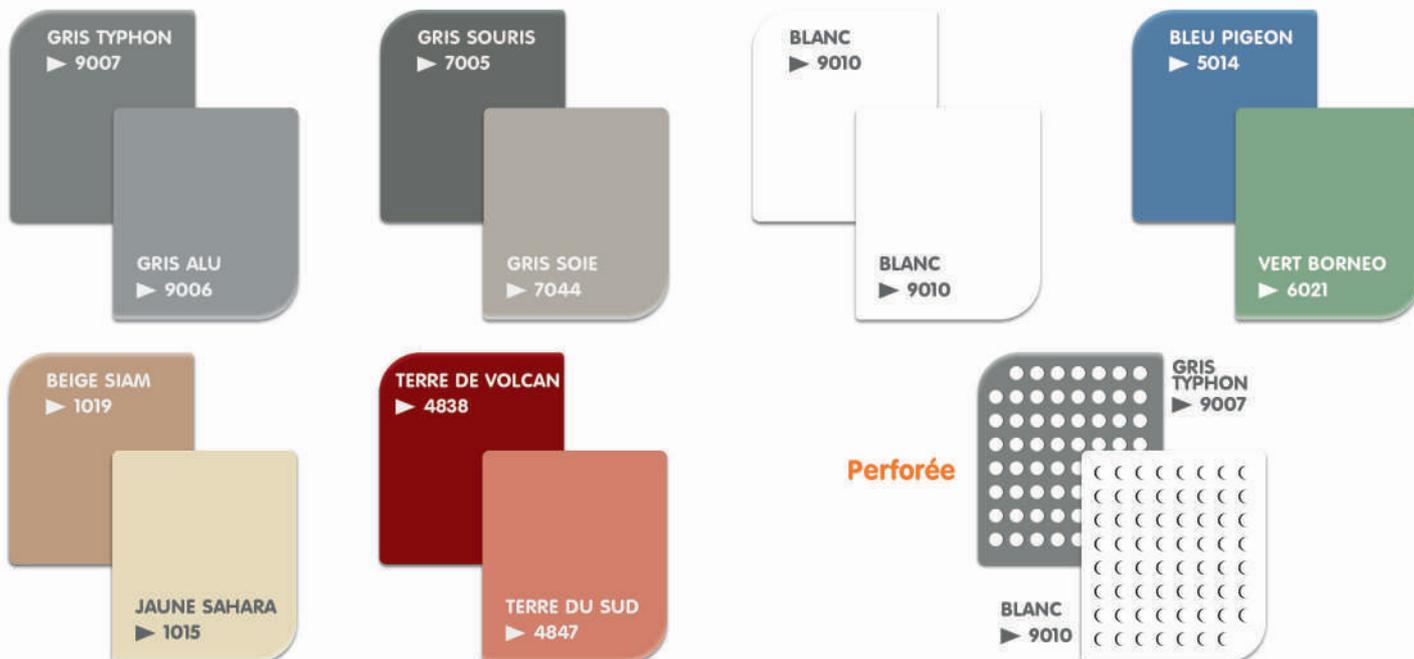

Nuancier Acier Garanti


Laquage 35µ / 35µ THD

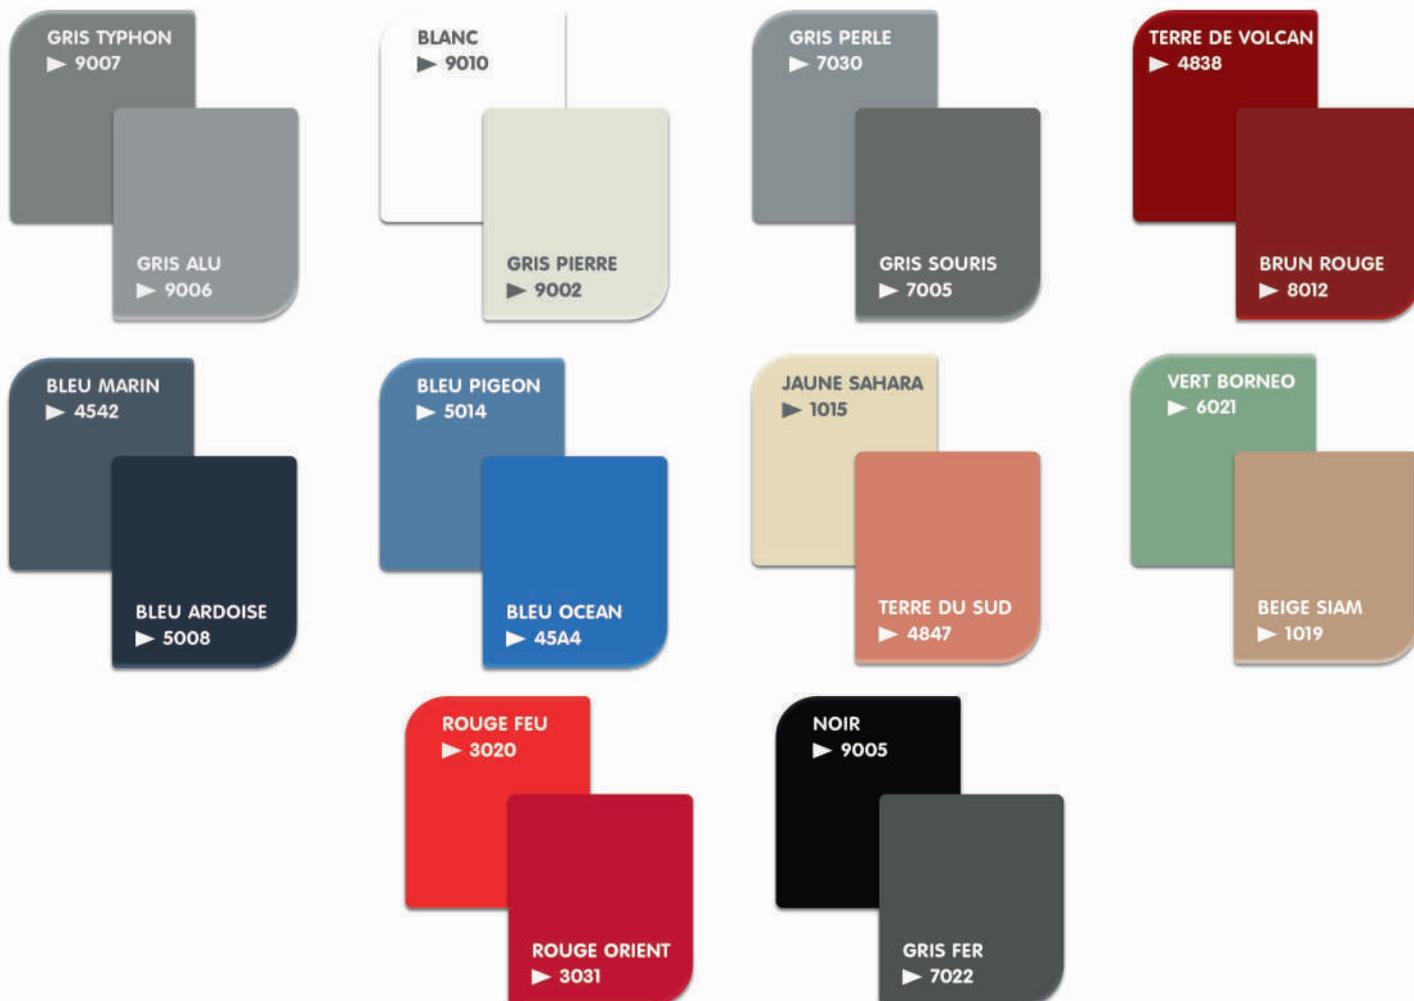


PROFILAGE

Nuancier Acier Non Garanti

Laquage 25 μ / 25 μ THD

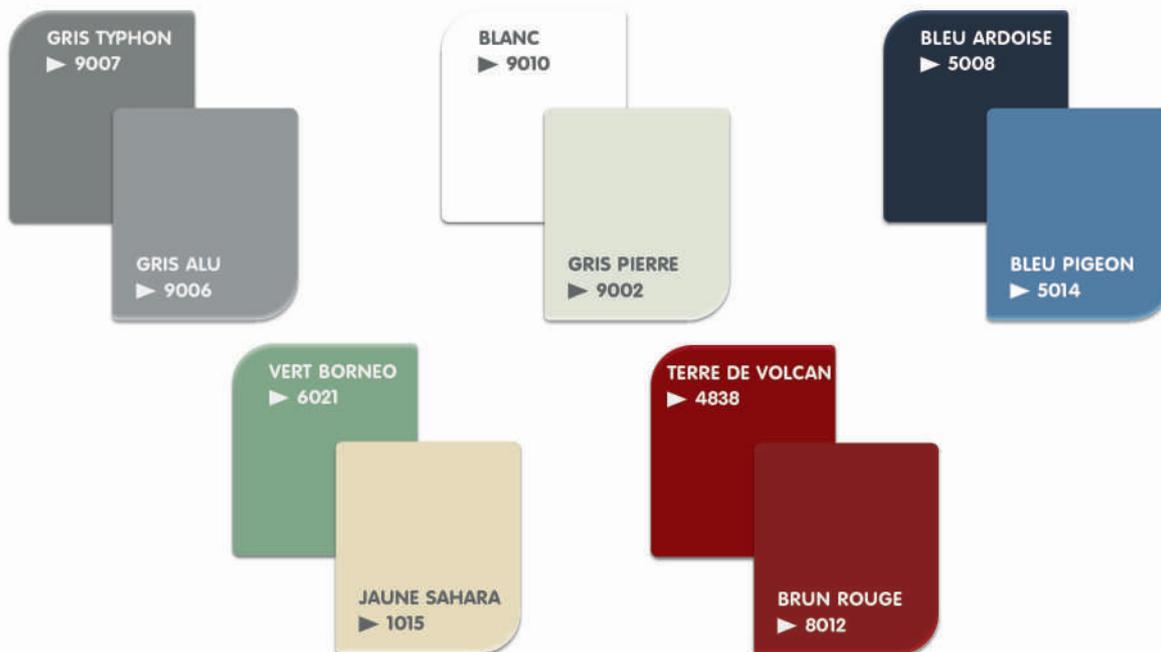

Très Haute Durabilité - Revêtements organiques

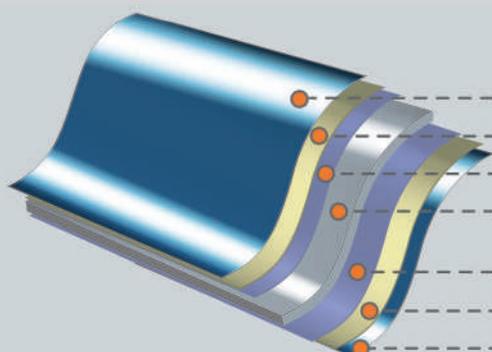

Finition : 20 microns
Primaire : 15 microns
 Galvanisation à chaud
ACIER
 (limite élastique mini garantie)
 Galvanisation à chaud
Finition : 20 microns
Primaire : 15 microns

TYPE DE REVÊTEMENT

Résine polyester thermodurcissable :

- ✓ Bonne résistance chimique
- ✓ Très bonne résistance à la corrosion
- ✓ Bonne stabilité de teinte et d'aspect
- ✓ Bonne durabilité à l'extérieur
- ✓ Bonne aptitude au formage

NORMES EN VIGUEUR

Métal support
 selon norme **NF** en 10346

Revêtement peinture
 selon normes XP P 34.301
 en **NF** EN 10169

Facteur Solaire en toiture : Alpha selon les couleurs

GRIS SOIE	α : 0,517
BLEU PIGEON	α : 0,672
VERT BORNEO	α : 0,598
BEIGE SIAM	α : 0,596
TERRE DE VOLCAN	α : 0,672
TERRE DU SUD	α : 0,596

BLANC	α : 0,319
GRIS TYPHON	α : 0,686
GRIS ALU	α : 0,576
GRIS SOURIS	α : 0,860
JAUNE SAHARA	α : 0,327

GRIS PIERRE	α : 0,344
GRIS PERLE	α : 0,697
BRUN ROUGE	α : 0,672
BLEU MARIN	α : 0,777
GRIS FER	α : 0,824

BLEU ARDOISE	α : 0,838
BLEU OCEAN	α : 0,000
ROUGE FEU	α : 0,672
ROUGE ORIENT	α : 0,690
NOIR	α : 0,957